

Eclipse

Volet roulant
avec coffre intérieur



Vue intérieure

PRINCIPAUX ATOUTS

Performances
thermiques

$U_{jn} : 1.3 \text{ W/m}^2 \text{ K} (*)$

Conforme
à la RT 2012



FICHE
TECHNIQUE

OXXO
EVOLUTION

De nouvelles perspectives pour vos projets sur www.oxxo.fr



Vue intérieure



Vue extérieure

Eclipse

Des performances adaptées aux logements BBC

Depuis 1923, OXXO propose des solutions performantes et durables sur le marché de la menuiserie. Aujourd'hui, l'usine OXXO, situé au cœur de la Bourgogne, dispose de moyens de production modernes permettant d'assurer la totalité des étapes de fabrication des menuiseries et fermetures OXXO.



CARACTERISTIQUES

- Caisson de volet roulant en PVC intégré à la menuiserie formant un bloc baie intérieur.
- Assemblage en usine, pose en neuf ou rénovation simplifiée.
- Gain de luminosité grâce à ces 3 hauteurs de coffre : 140, 165 et 205 mm.
- Caisson aux formes arrondies pour une intégration parfaite.
- Dispositif de verrouillage automatique.
- Axe de volet roulant équipé d'attaches CLICKSUR empêchant la remontée manuelle du tablier.

Tablier :

- Profilés en PVC admis à la marque NF ou en aluminium mousse laqué.
- Épaisseur : 8 mm. Pas de 37 mm PVC ou 43 mm aluminium.
- Ajours occultables.
- Lame finale en aluminium laquée.
- Limite d'utilisation du tablier PVC et ALU : hauteur maximale: 2700 mm, largeur maximale: 1800 mm (PVC) et 2000 mm (ALU).
- Coulisses : en PVC avec joint antibruit.
- Coffre en PVC monté en usine : Encombrement (h x l) : 165 x 198 ; 205 x 238 mm. Isolant en polystyrène. Trappe de visite intérieure.

Couleurs :

Blanc RAL 9016, Gris RAL 7035, plaxé chêne doré, Gris anthracite.

Options :

Bloqueur automatique de tablier.
Verrou sur lame finale.
Isolation acoustique renforcée.

PERFORMANCES

- Excellentes performances thermiques et acoustiques.

Thermiques :

Ujn : 1.3 W/m² K (*)

Acoustiques :


De 28 à 38 dB (*)

Avis technique du CSTB.

Marque NF Fermetures.

Classement VEMCROS associé : V*4 ou V*5 (selon configuration), E*2, M*1 ou M*2 ou M (selon manœuvre), C.R.O.S et AR : 0.19 (PVC) et 0.15 (ALU).

(*) En fonction du vitrage choisi.

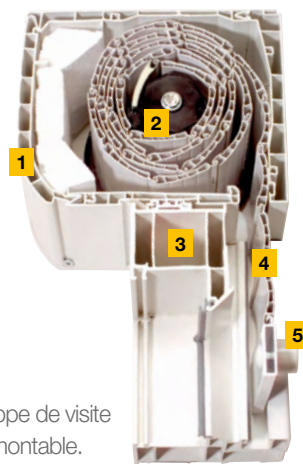

- 1 - Trappe de visite démontable.
- 2 - Insert en polystyrène.
- 3 - Axe de diamètre 40 ou 54 mm.
- 4 - Lame PVC ajourée de 37 x 8 mm, double paroi, disponible en aluminium.
- 5 - Lame finale en aluminium équipée de butées rondes.
- 6 - Coulisse équipée de joint anti-bruit.

MANŒUVRES

Commandes radio :



Télécommande Telis RTS Pure pour piloter un ou plusieurs volets à distance



Horloge sans fil programmable pour volets roulants RTS



Commande murale Radio Smoove Origin RTS 3 boutons pour manœuvrer votre volet roulant

Treuil :



Treuil sortie sous face. Adaptée aux grandes baies, permettant une large ouverture des battants

GARANTIES

- Garantie décennale pour la fenêtre.
- Garantie de bon fonctionnement pour l'ensemble : 2 ans.

CERTIFICATIONS



AVIS TECHNIQUE 6/11-1961



OXXO Evolution - SASU au capital de 1 000 000 € - Siège social : route de Jalogny - BP 23 - 71250 Cluny - Tél : 03.85.59.55.66 - Fax : 03.85.59.55.50 - RC MACON 2013 B 240 - SIREN 793 293 168 - Numéro d'identification TVA CEE : FR 36 793 293 168 - SIRET 793 293 168 00027 - NAF 4332 A