

Autres  
coffres  
disponibles

**SOLSTICE**  
Volet roulant  
avec coffre  
extérieur



**ECLIPSE**  
Volet roulant  
avec coffre  
intérieur



**OXXO**  
EVOLUTION

Fenêtres et portes, ouvertures sur l'avenir.

DONNEZ VIE  
À VOS PROJETS

[www.oxxo.fr](http://www.oxxo.fr)

**NOUVEAU**

Bloc-baie demi-linteau

**LINTEA**

**INVISIBLE**  
DE L'INTÉRIEUR  
COMME  
DE L'EXTÉRIEUR !



Découvrez la nouvelle génération  
de coffre de volet roulant  
OXXO Evolution

## Coffre de volet roulant demi-linteau

# LINTEÉA

## TOUS LES ATOUTS EN UN SEUL BLOC-BAIE !

### ESTHÉTIQUE

Coffre invisible à l'intérieur  
comme à l'extérieur  
avec des finitions  
personnalisables.

### PERFORMANT

Excellentes performances  
qui répondent aux exigences  
des Bâtiments Basse  
Consommation et à la RT 2012.

### MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE

Assemblage en usine pour former  
un bloc-baie compatible avec  
tous les demi-linteaux du marché.

### CARACTÉRISTIQUES

- Caisson de volet roulant en PVC intégré à la menuiserie formant un bloc-baie intérieur.
- Assemblage en usine, pose en neuf.
- Coffre de volet roulant invisible de l'intérieur pour une intégration parfaite. Le coffre est dissimulé dans la maçonnerie.
- Trappe de visite extérieure, compatible avec tous les demi-linteaux du marché.
- Dispositif de verrouillage automatique.
- Axe de volet roulant équipé d'attaches CLICKSUR empêchant la remontée manuelle du tablier.

### TABLIER ALU OU PVC

- Profilés en PVC admis à la marque NF et certification du CSTB en aluminium mousse laqué.
- Epaisseur de 8 mm, pas de 40 mm en PVC et aluminium, ou épaisseur de 11 mm, pas de 50 en PVC et aluminium.
- Ajours occultables.
- Lampe finale en aluminium laqué.
- Limite d'utilisation du tablier PVC et aluminium : hauteur maximale : 2700 mm, largeur maximale 2488\* mm (\*en fonction du choix du matériau).
- Coulisses en PVC avec joint antibruit.

### 3 COLORIS DISPONIBLES



RAL 9016  
Blanc



RAL 7035  
Gris Clair



RAL 7016  
Anthracite

### OPTIONS

- Sous faces disponibles dans plusieurs coloris.

### PERFORMANCES THERMIQUES

Up : jusqu'à 0,31 W/m².K

Performances qui varient en fonction du doublage

Up	Doublage
0.75	100
0.51	120
0.39	140
<b>0.31</b>	<b>160</b>

### CERTIFICATIONS

- Avis technique du CSTB 6/14 - 2227.
- Marque NF fermeture.
- Classement VEMCROS associé : V\*3, V\*4 ou v\*5 (selon config), E\*3, M\*1, M\*2 ou M (selon manœuvre), C.R.O.S et delta R : 0.20 (PVC) et 0.15 (ALU).



### MANŒUVRES



Télécommande  
Telis  
RTS Pure/iO




Horloge  
sans fil  
RTS/iO



Commande murale  
Radio Smooze  
RTS/iO



Treuil  
sortie latérale

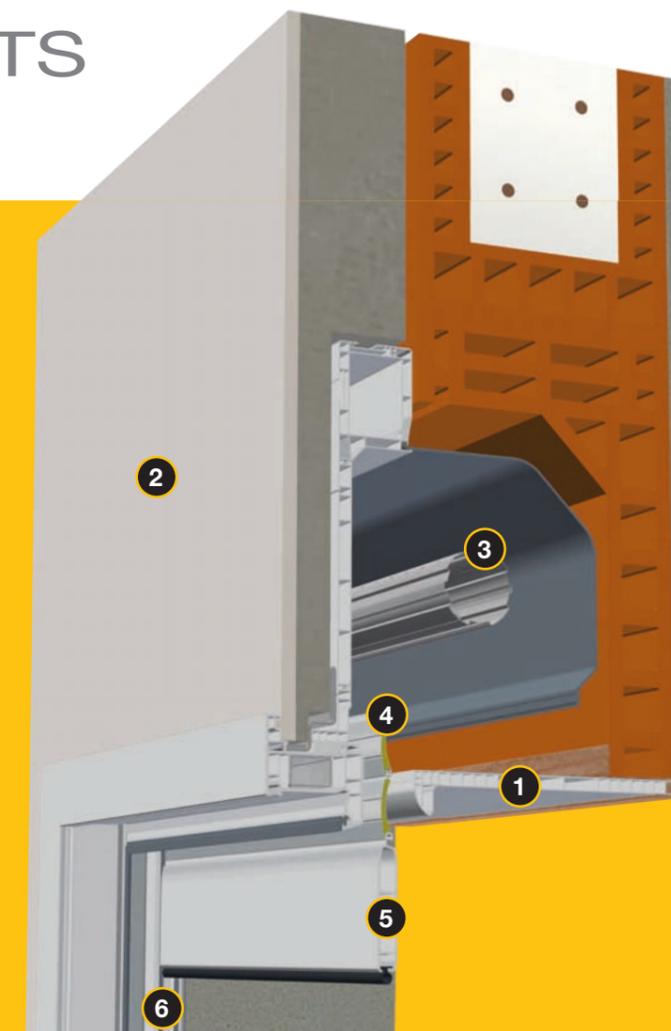

- 1 - Trappe de visite extérieure démontable.
- 2 - Doublage isolant.
- 3 - Axe de 54.
- 4 - Lame PVC ajourée de 40x8 mm, double paroi, disponible en alu et en 50x11 mm (PVC et ALU).
- 5 - Lame finale en aluminium équipée de butées invisibles.
- 6 - Coulisse équipée de joint anti-bruit.

### GARANTIES

- Décennale pour la fenêtre.
- Bon fonctionnement pour l'ensemble : 2 ans.
- Volet roulant : 5 ans (pièces et MO).

**OXXO**  
EVOLUTION

Fenêtres et portes, ouvertures sur l'avenir.

Depuis 1923, OXXO propose des solutions performantes et durables sur le marché de la menuiserie. Aujourd'hui, l'usine OXXO, située au cœur de la Bourgogne, dispose de moyens de production modernes permettant d'assurer la totalité des étapes de fabrication des menuiseries et fermetures OXXO.